CRHB-N/CRHT-N

5136917200 - CRHT/4-400 N (230/400V50/60HZ) N8 - EXTRACTORES DE TEJADO



Ventilador centrífugo de tejado con descarga horizontal, rodete centrífugo de aluminio de álabes hacia atrás protegido por rejilla de seguridad, base en acero galvanizado, sombrero de aluminio y motor de rotor exterior IP54, F, S&P modelo CRHT/4-400 N (230/400V50/60HZ) N8 para un caudal 4.016 m³/h y presión estática 14,1 mmwg.

Punto requerido

Caudal	4.000 m³/h
Presión Estática	14,0 mmwg
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m³
Frecuencia	50 Hz

Punto de trabajo

Caudal	4.016 m³/h
Presión estática	14,1 mmwg
Presión dinámica	0,408 mmwg
Presión total	14,5 mmwg
Pot Elect absorbida	0,443 kW
Velocidad descarga	2,6 m/s
Velocidad aspiración	0
Velocidad ventilador	1374 rpm
Potencia específica	0,40 W/l/s
Potencia específica reg	0,40 W/l/s

Construcción

Diámetro impulsión	400 mm
Tamaño ventilador	400
Palas	0
Peso	45,00 kg

Características del motor

Número de Polos	4
Tensión	3-230/400V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	2,0 A / 1,1 A
Índice de protección	IP54
Clase motor	F

Dimensiones

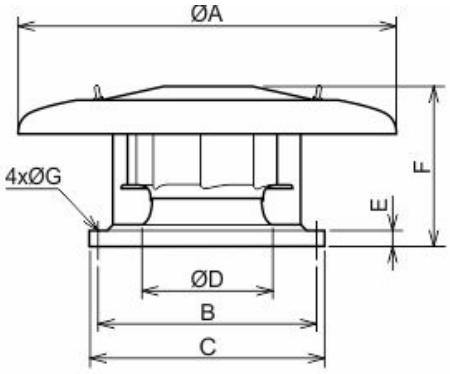

A	B	C	D	E	F	G
1150	535	630	326	40	363	12

Curva

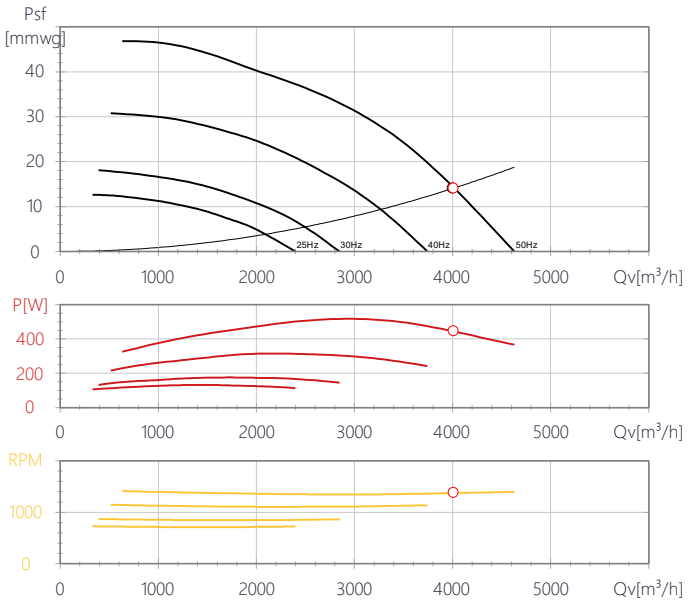

Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiración (LwA)	38	57	61	64	65	67	65	56	72
Aspiración LpA @ 1,5m	24	42	47	50	50	53	50	42	58
Descarga (LwA)	42	63	67	73	77	74	71	62	80
Descarga LpA @ 1,5m	28	48	53	59	62	59	57	48	66